

Wコアチューブ NSGシリーズ

- 泥水仕様
- ダイヤモンド不要
- ダイヤリーマ不要
- コア採取を効率的にする為、各付属品・専用工具の採用をお勧めします。

NSG76-48W・NSG86-58W

■対象地質……軟質、軟弱、土砂

■シュータイプ

NSG101-68T・NSG116-81T

■対象地質……用途別3種（軟岩、硬岩、土砂）

■ポリカパイプ仕様
アクリル管・エンビ管仕様変換可能

名称		型式	NSG76-48W	NSG86-58W	NSG101-68T	NSG116-81T
孔	径		76	86	101	116
採取 コア	コア径		48	58	68	81
	コア長さ		1,000	1,000	1,000	1,000
コア チュー ブ 本 体	全長		1,520	1,525	1,685	1,805
	アウターチューブ外径		74	85	99	115
	インナーチューブ外径		57	67	83	97
	収納チューブセッティング長さ		65	78	60	50
	ビット先端より コア収納部までの長さ		170	170	174	180
	使用ロッド		40.5	40.5	40.5	40.5
収 納 チ ュー ブ	収納チューブ厚み		4~5 100	4~5 100	5 100	5 100
	収納チューブ長さ		1,100	1,100	1,100	1,100
水	量 ℓ/min		15~30	15~30	15~30	15~30
回	転 r.p.m		40~300	40~300	30~120	30~120
シュー長さ（太字標準仕様）			30 35 40 45	35 40 45	35 40 45	45 55 65

単位 mm


- ①専用のパーマレンチ、ベルトレンチを使用することにより、作業能率が向上し、本体の損傷を防止します。
- ②仕様表の各サイズ、ダイヤモンド、ダイヤリーマ、ネオリーマ及びリセットの取扱をいたします。
- ③特殊サイズ・型式は別途承ります。

- 製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
- 修理は、お買い求めの販売店または、弊社本社・営業所にお申し付けください。

Tコアチューブ NSGシリーズ

NSG101-68T

■NSG101-68Tタイプ 軟岩及び硬質土用トリプルコアチューブ

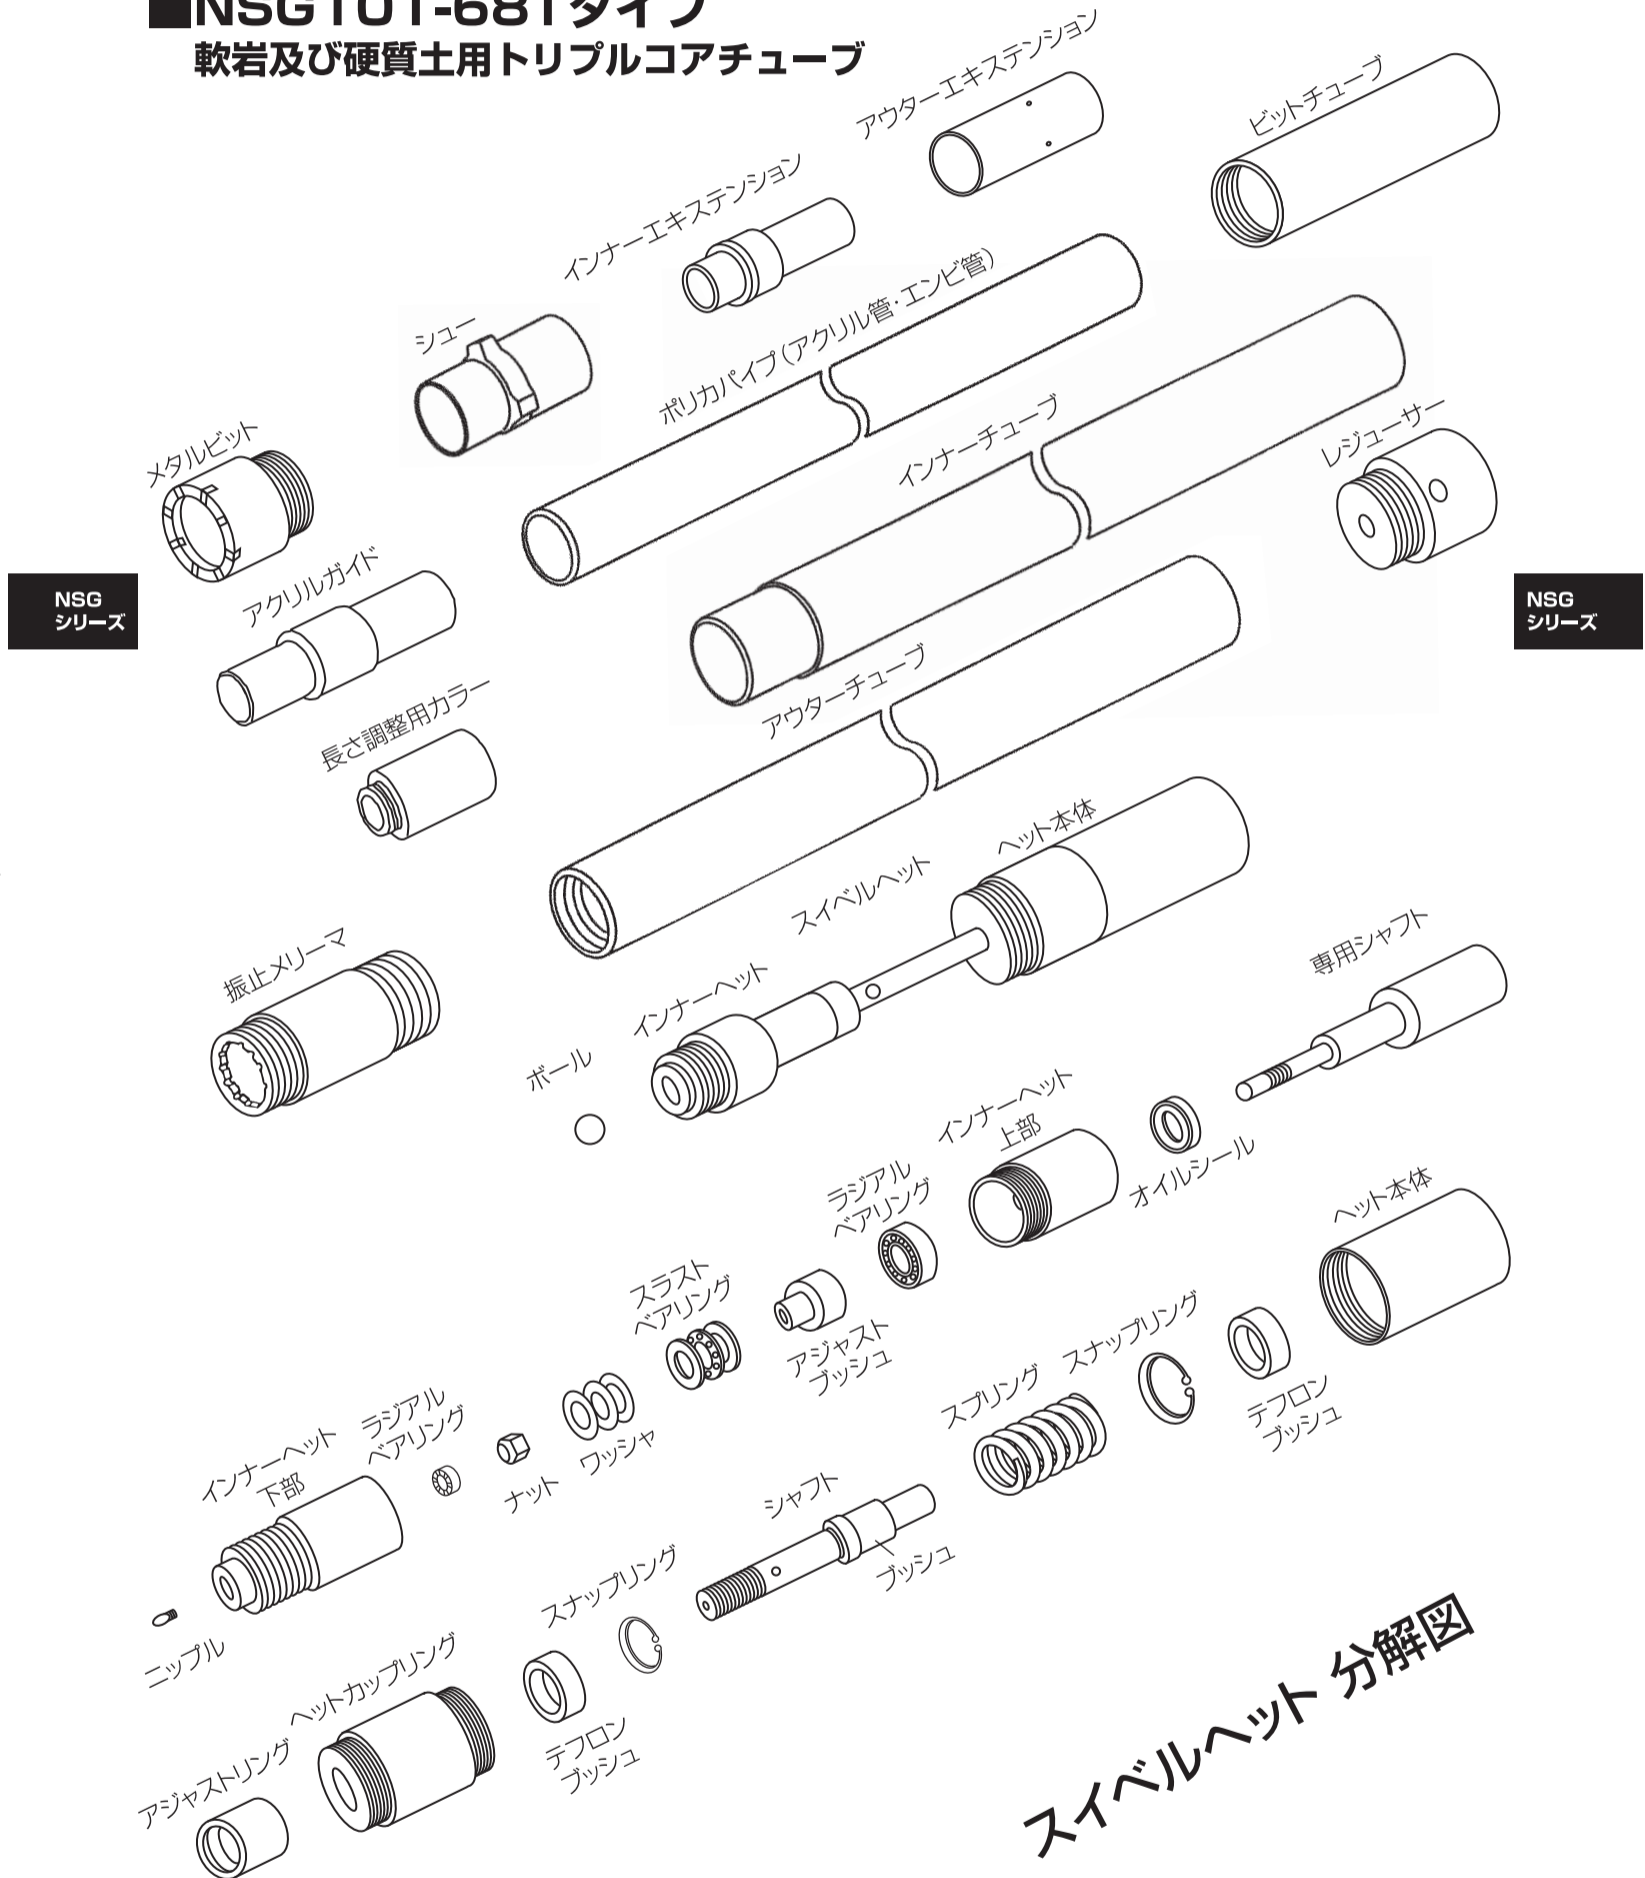


スィベルヘッド 分解図

Tコアチューブ NSGシリーズ

NSG101-68T

■NSG101-68Tタイプ 硬岩用トリプルコアチューブ

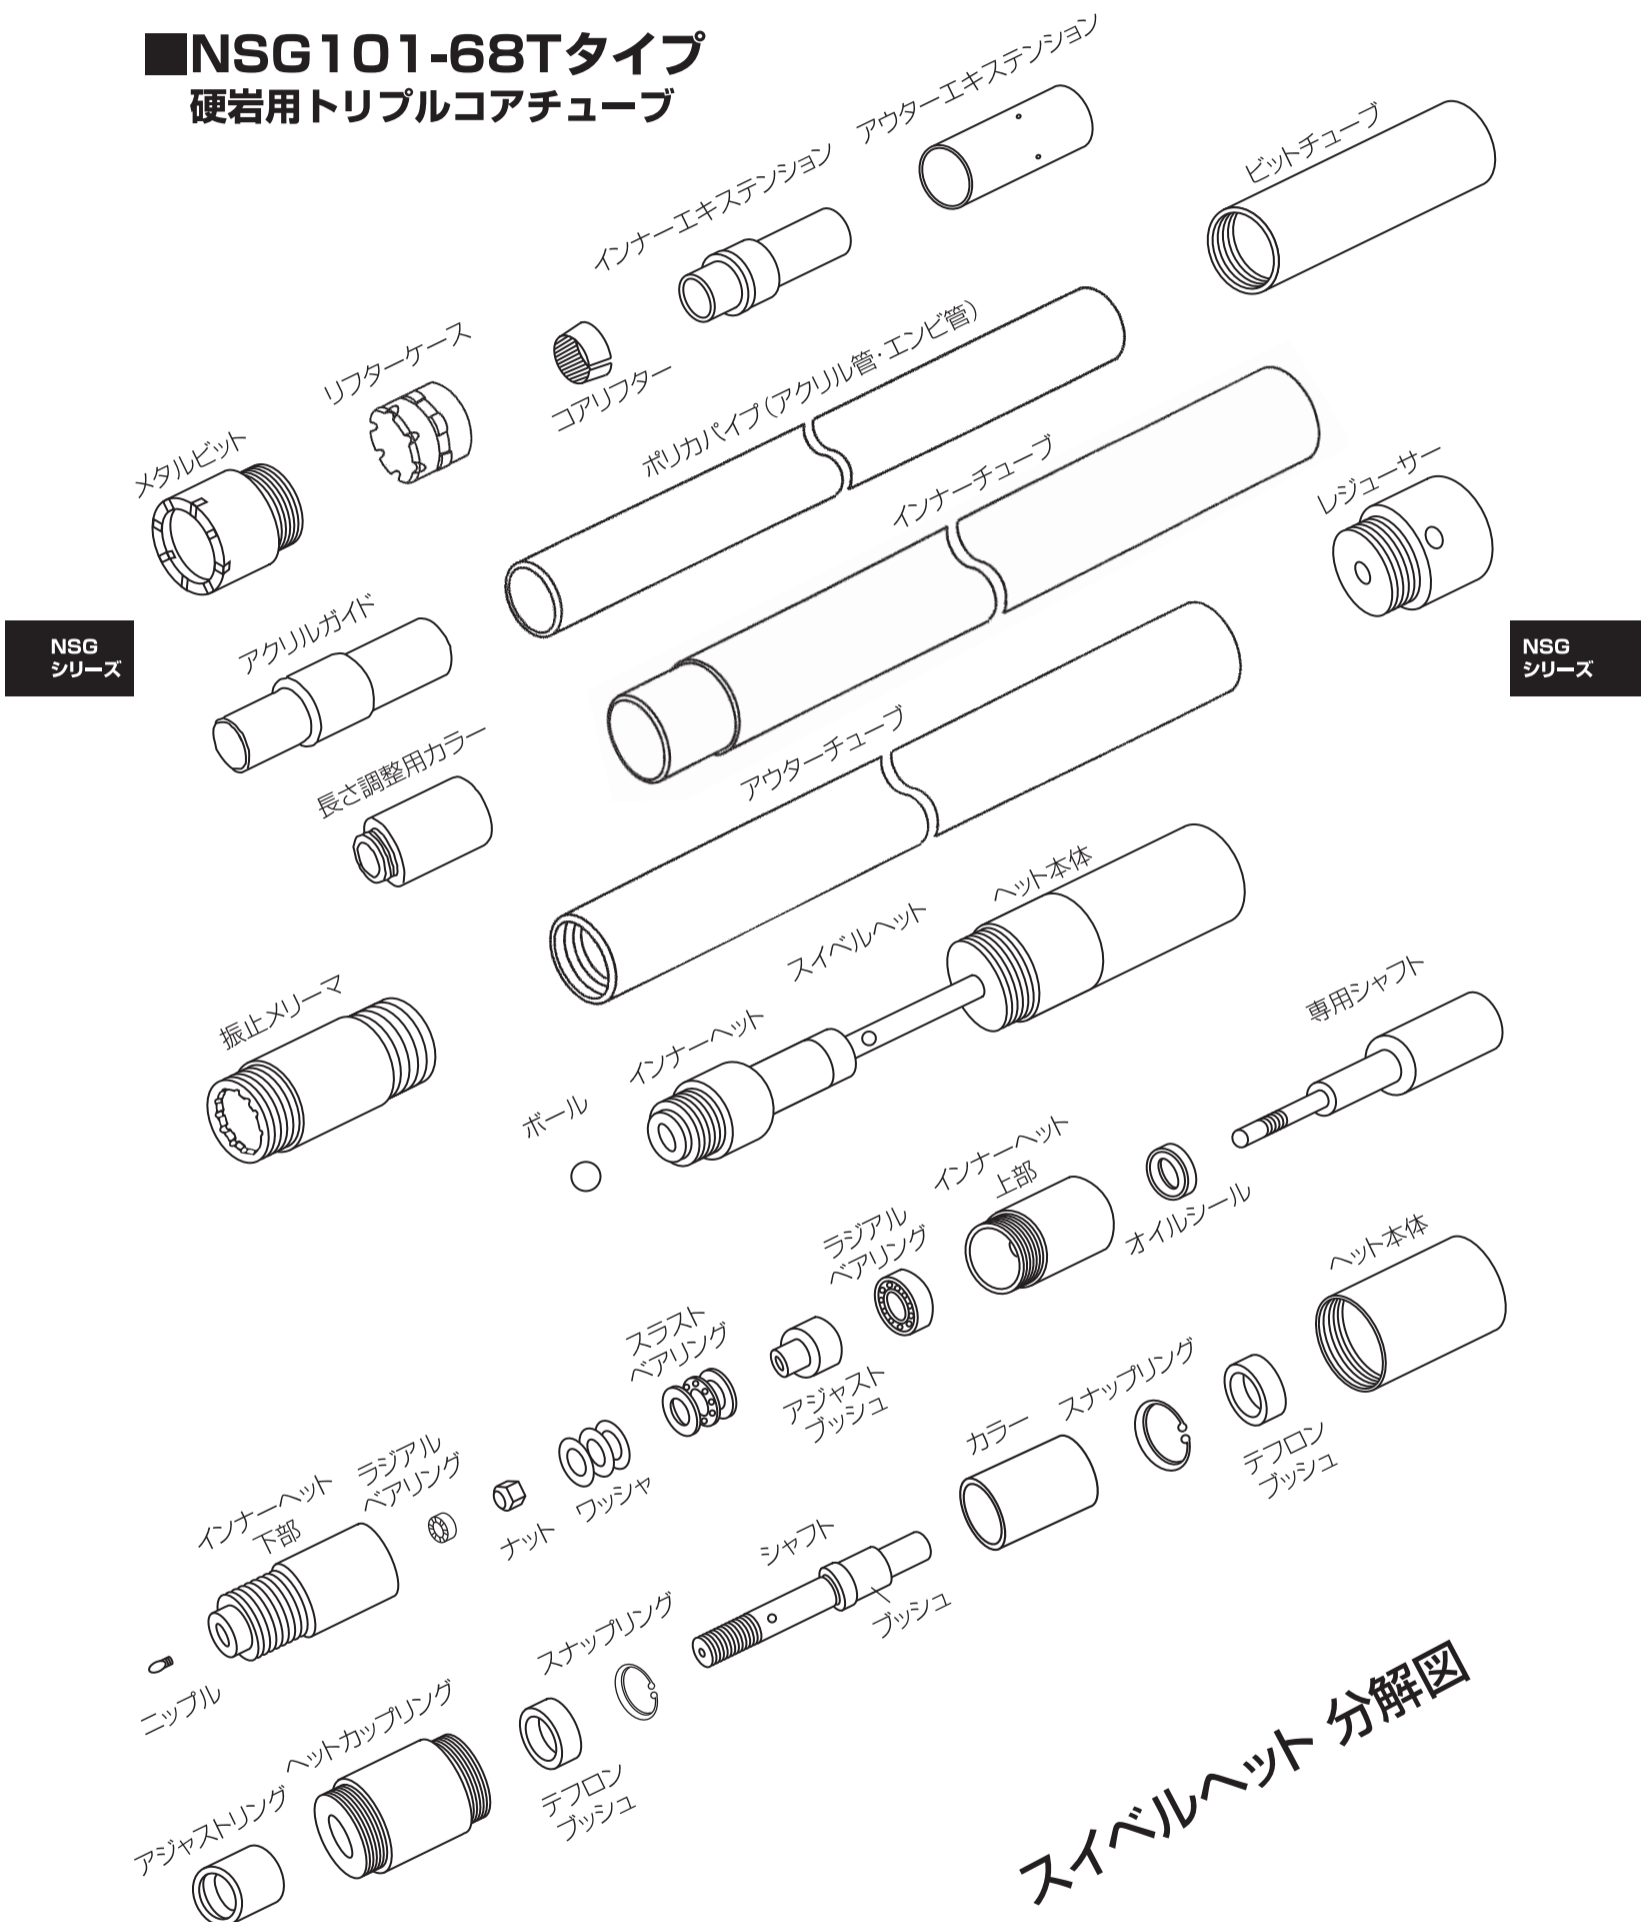

NSG
シリーズ

NSG
シリーズ


スライドビット 分解図

Tコアチューブ NSGシリーズ

NSG101-68T

■NSG101-68Tタイプ

砂質土及び土砂用トリプルコアチューブ

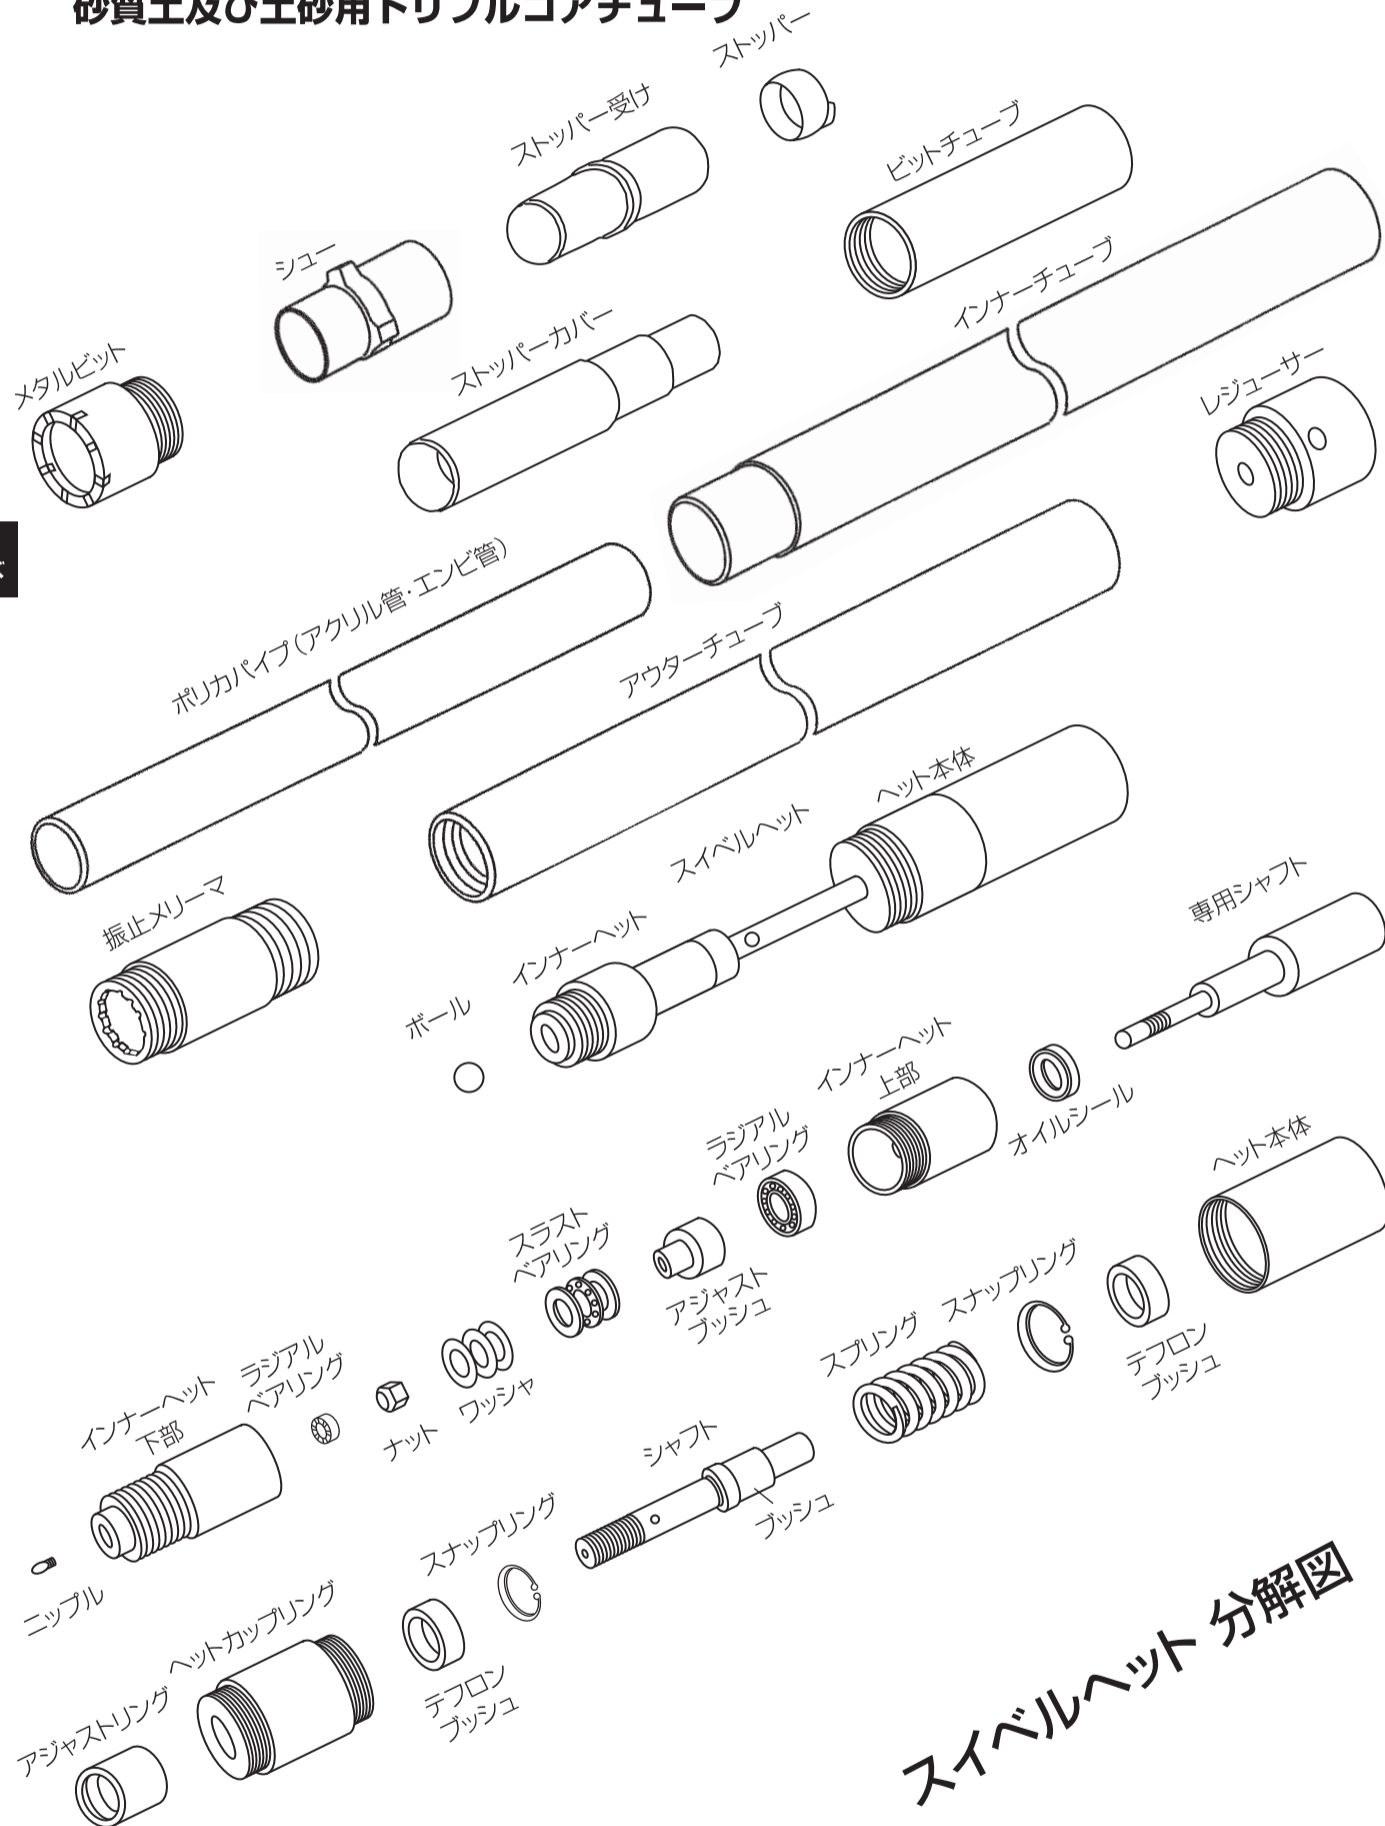

NSG
シリーズ

NSG
シリーズ

スライベルヘッド 分解図