

## Wコアチューブ NSGシリーズ

- 泥水仕様
- ダイヤモンド不要
- ダイヤリーマ不要
- コア採取を効率的にする為、各付属品・専用工具の採用をお勧めします。

### NSG76-48W・NSG86-58W

■対象地質……軟質、軟弱、土砂

■シュータイプ

### NSG101-68T・NSG116-81T

■対象地質……用途別3種（軟岩、硬岩、土砂）

■ポリカパイプ仕様  
アクリル管・エンピ管仕様変換可能

名称		型式			
		NSG76-48W	NSG86-58W	NSG101-68T	NSG116-81T
孔	径	76	86	101	116
採取 コア	コア径	48	58	68	81
	コア長さ	1,000	1,000	1,000	1,000
コア チュー ブ 本 体	全長	1,520	1,525	1,685	1,805
	アウターチューブ外径	74	85	99	115
	インナーチューブ外径	57	67	83	97
	収納チューブセッティング長さ	65	78	60	50
	ビット先端より コア収納部までの長さ	170	170	174	180
	使用ロッド	40.5	40.5	40.5	40.5
収 納 ブ ィ ュ ー	収納チューブ厚み	4~5 / 100	4~5 / 100	5 / 100	5 / 100
	収納チューブ長さ	1,100	1,100	1,100	1,100
水	量 ℓ/min	15~30	15~30	15~30	15~30
回	転 r.p.m	40~300	40~300	30~120	30~120
シュー長さ (太字標準仕様)		30 <b>35</b> 40 45	35 <b>40</b> 45	35 <b>40</b> 45	45 <b>55</b> 65

単位 mm

- ①専用のパーマレンチ、ベルトレンチを使用することにより、作業能率が向上し、本体の損傷を防止します。
- ②仕様表の各サイズ、ダイヤモンド、ダイヤリーマ、ネオリーマ及びリセットの取扱をいたします。
- ③特殊サイズ・型式は別途承ります。

- 製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
- 修理は、お買い求めの販売店または、弊社本社・営業所にお申し付けください。


# Tコアチューブ NSGシリーズ

NSG116-81T

## ■NSG116-81Tタイプ 硬岩用トリプルコアチューブ

NSG  
シリーズ

NSG  
シリーズ

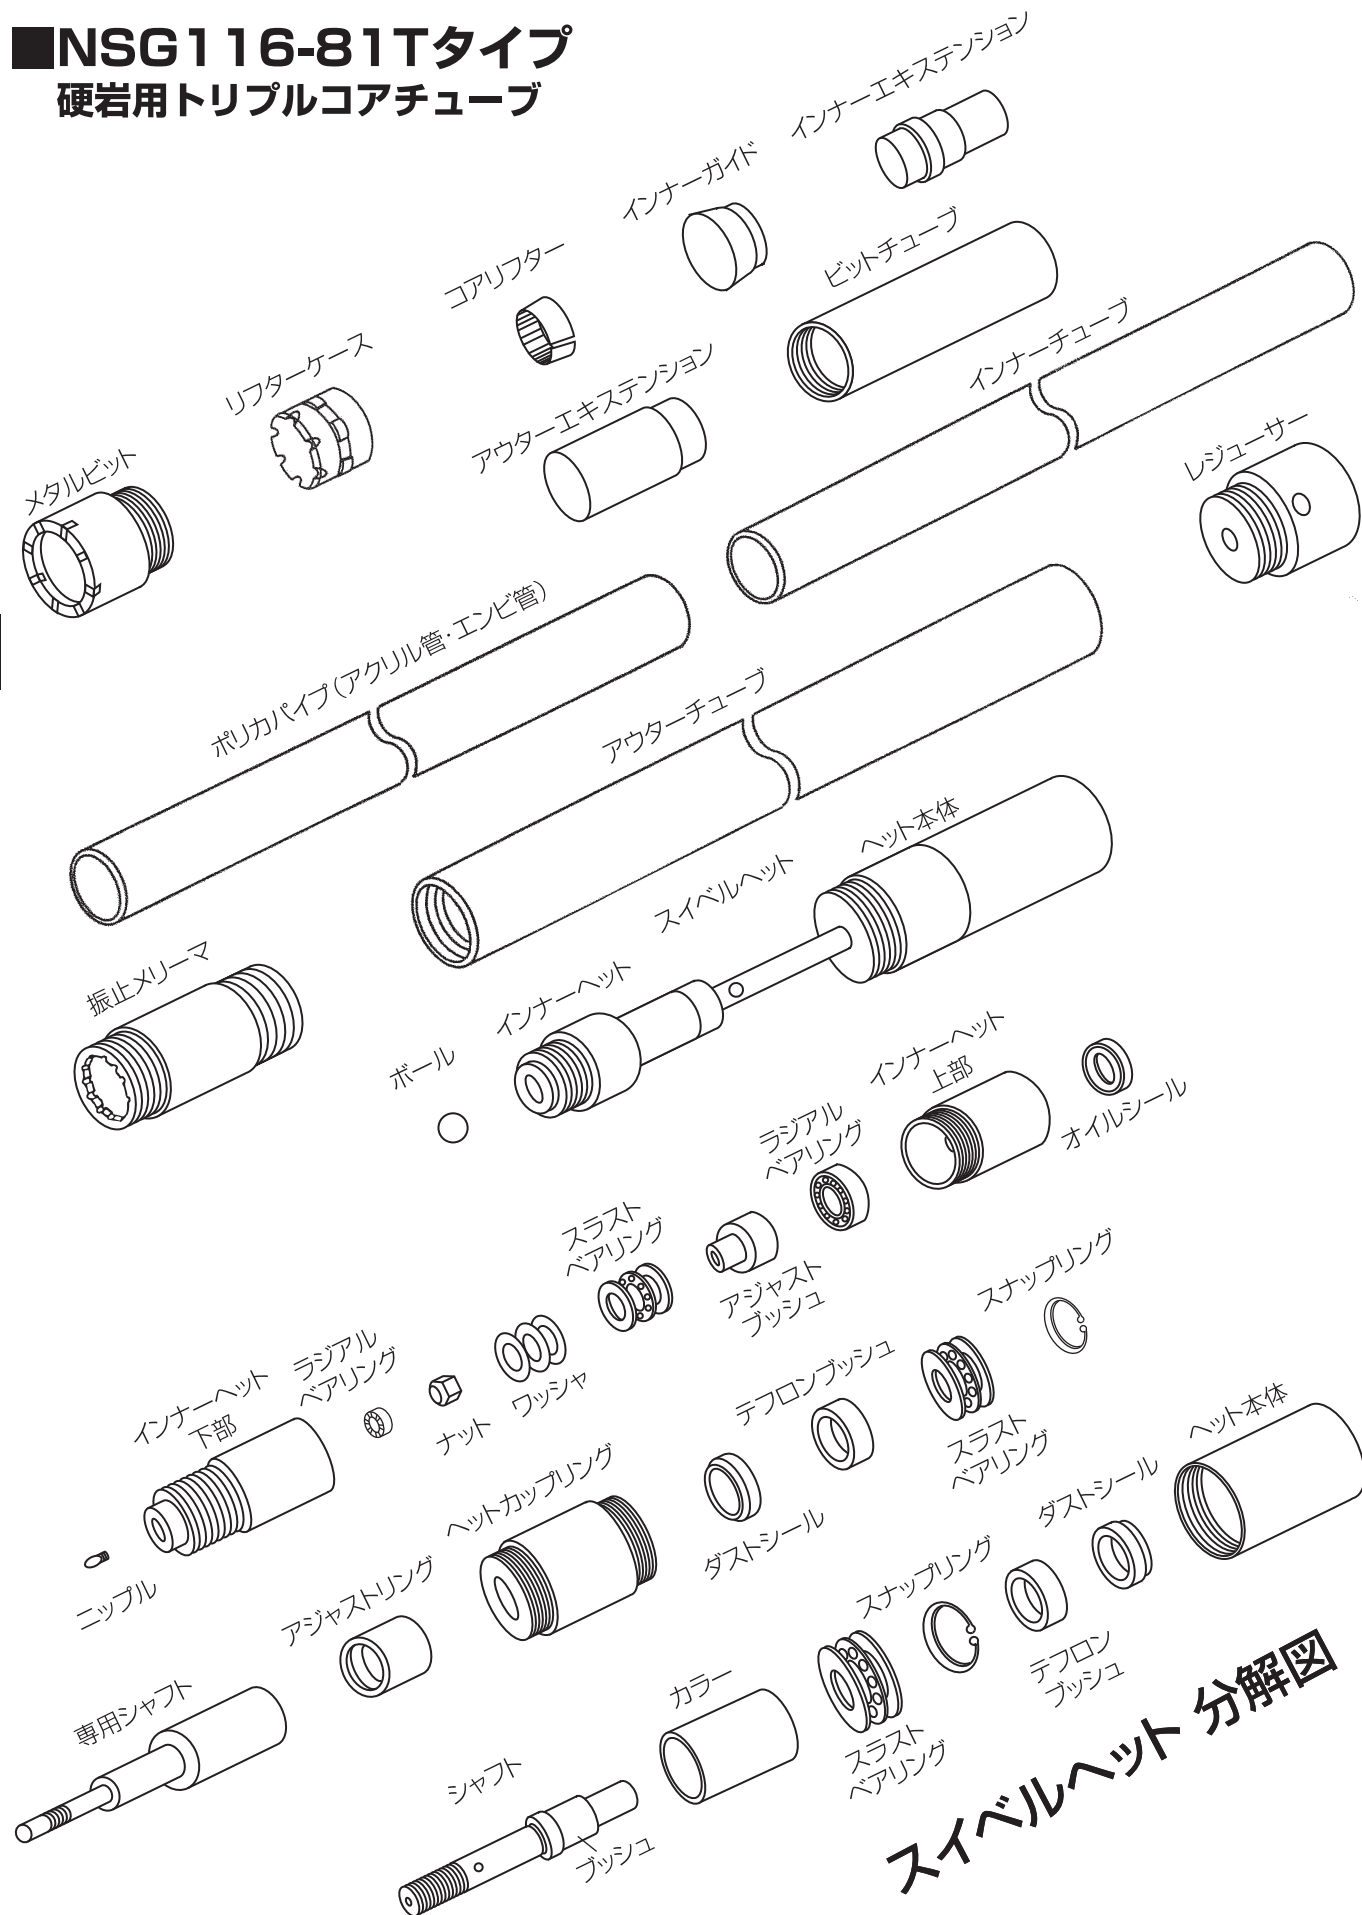


### スイベルヘッド 分解図

# Tコアチューブ NSGシリーズ

NSG116-81T

## ■NSG116-81Tタイプ 軟岩用トリプルコアチューブ

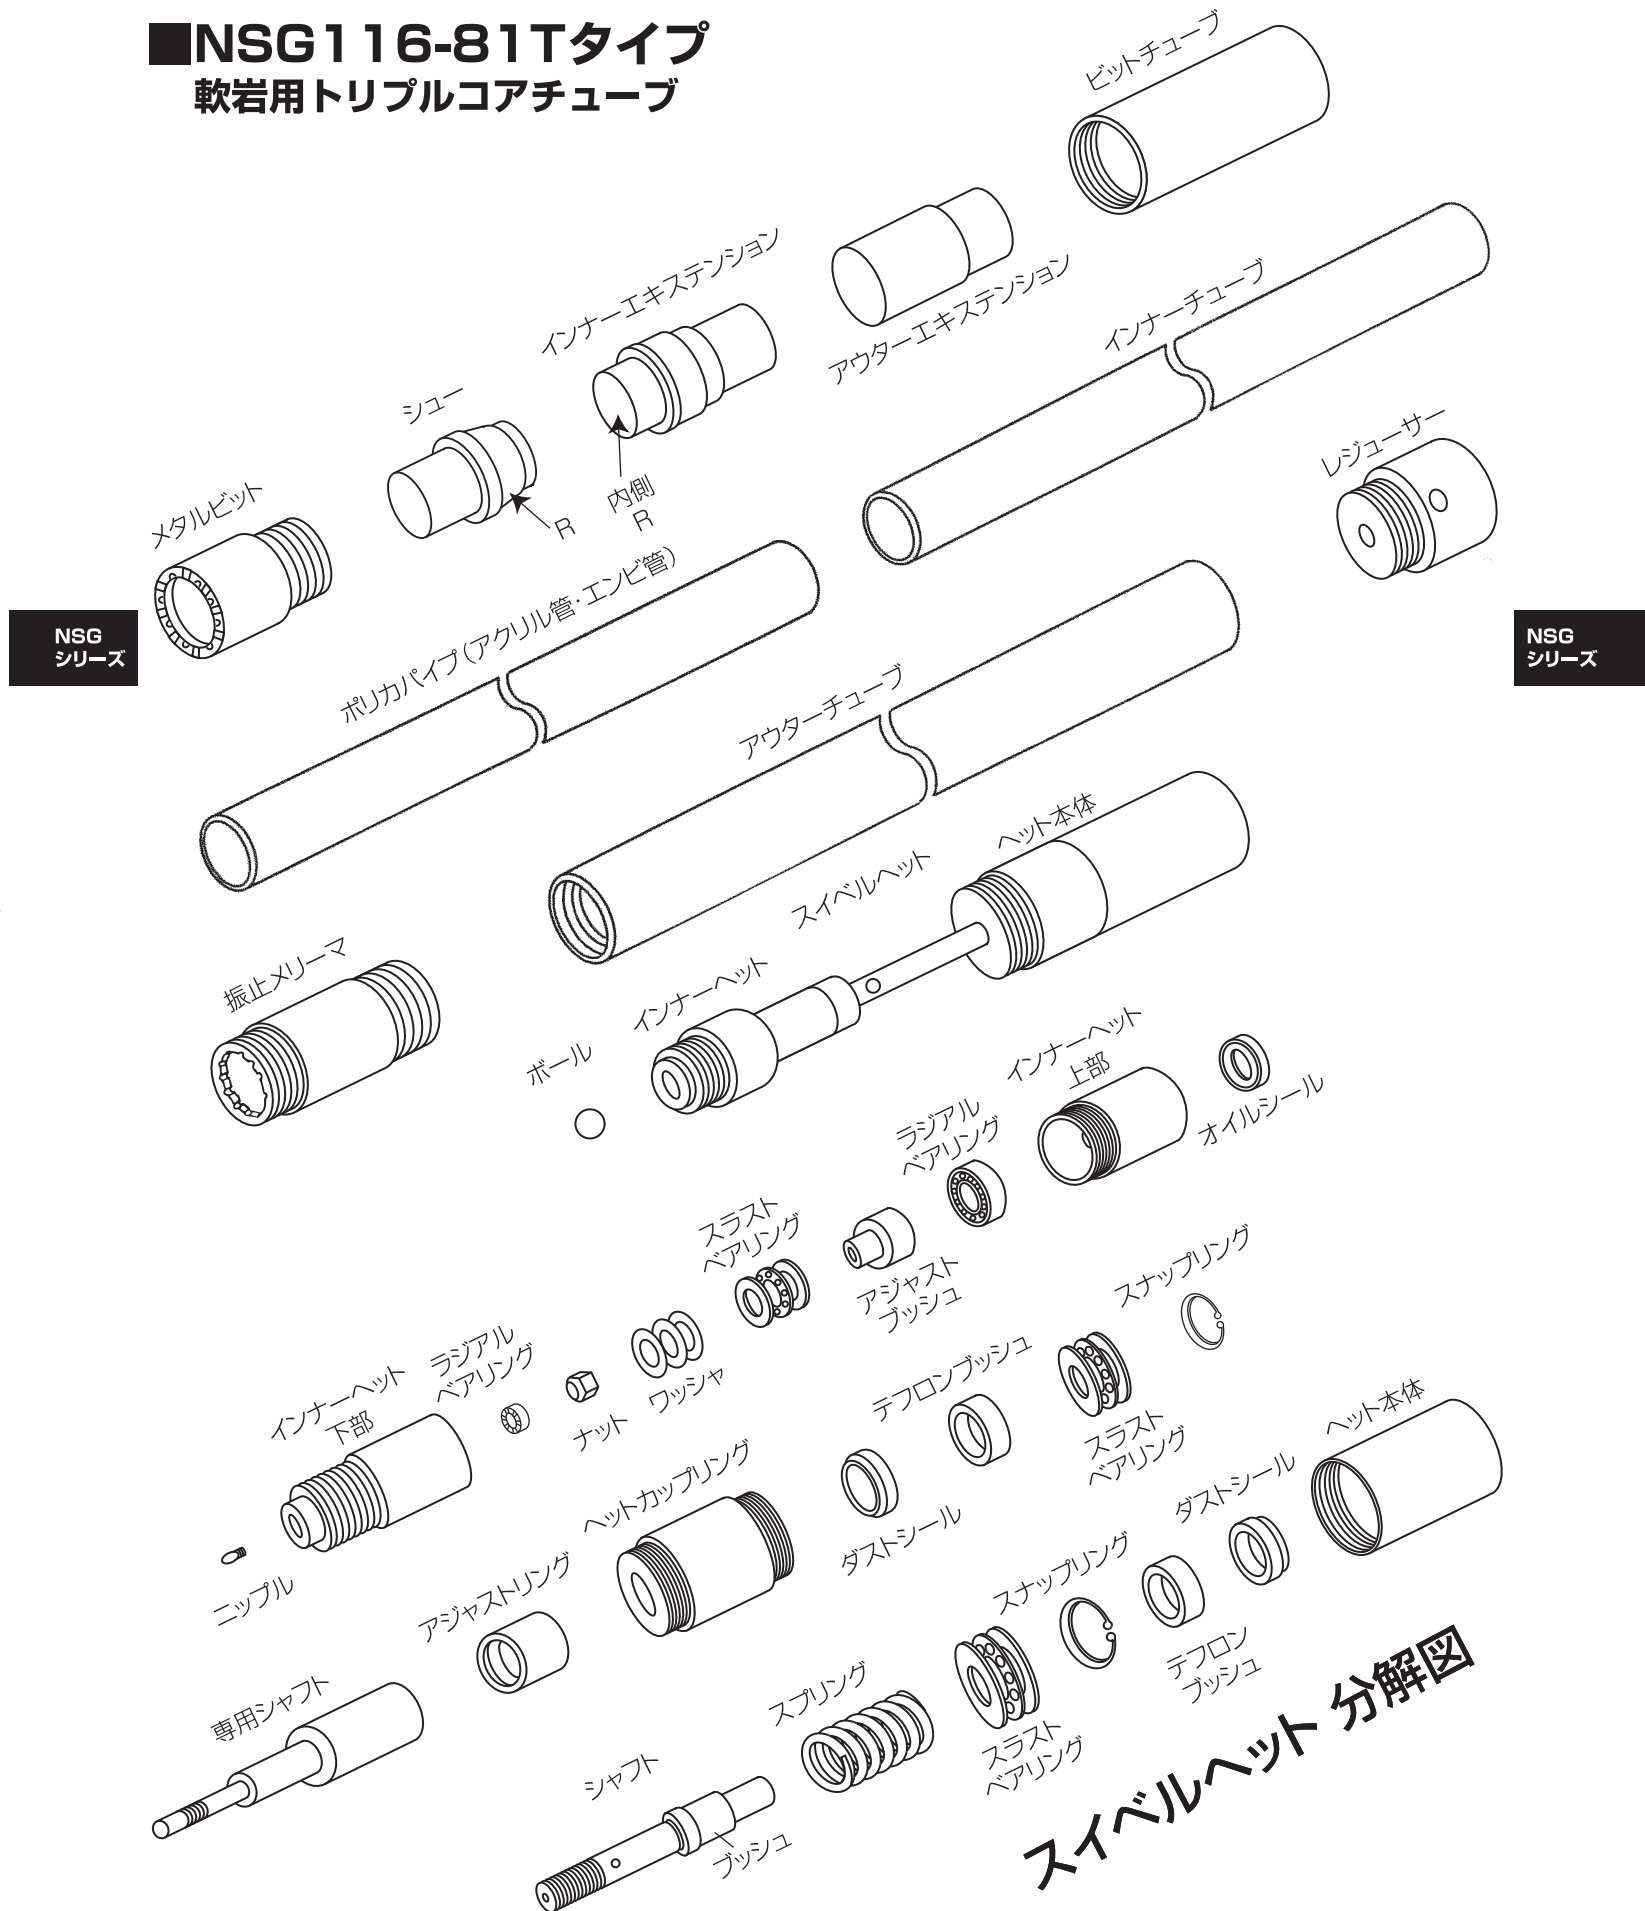

スライベルヘッド 分解図